


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen polyuretaanipäällyste
Suunnittelija	Päiväys

Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

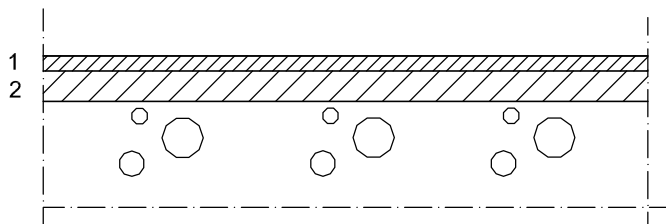

SIKA® COMFORTFLOOR® PRO

Saumaton ratkaisu

- | | | |
|---|---------------------------------|------|
| 1 | PU-pinta / W | 2 mm |
| 2 | Kumijoustinkerros Regupol 6015H | 4 mm |

Rakennekorkeus 6 mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti

Tekniset tiedot	
Murtovenymä	200%
Vetolujuus	10N / mm ²
Iskunvaimennuskyky	13%
Pystysuuntainen muodonmuutos	1,0mm
Liukkaudenesto	R10
Jäännöspainuma	0,12mm
Äänenvaimennuskyky	19dB
Iskunkestävyys	20 Nm
Pyöräkuorman kestävyys	>0,05mm
Kulutuskkestävyys (Taber test)	585 mg
Kiilto	10-30%
Kovuus (Shore A)	62
Paloluokka	B ₁ -s1
Lämmönieristys	R=0,032m ² ·xHx°C/kcal
Päästöluokitus	AgBB / M1

Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta.

Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu.

Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Yksityiset rakennukset, julkiset rakennukset, ääntäeristävä.