


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen joustolattia
Suunnittelija	Päiväys

Rakenneleikkaus 1:2(A4)

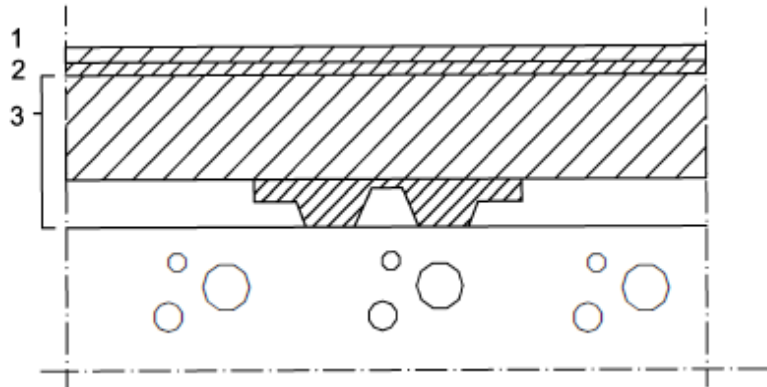

PULASTIC ELITE PERFORMANCE 65 XLS

ALUEJOUSTAVA TYYPPI 4, EN 14904 HYVÄKSYNTÄ

Saumaton sandwich-rakenne

1	PU-pinta / W	2 mm
2	Kumijoustinkerros Regupol 8012	4 mm
3	Uno Combi PU - kantava-jakava kerros	35 mm
	- syväpontattu koivuvaneri	
	- EPDM Bio-Pad™ kumityynyt, ylikuorman varmistus	

Rakennekorkeus

41mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti, ISO 14001 ympäristösertifikaatti
- FIVB, FIBA, IHF, BWF, ITF-hyväksytyt

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904		Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	92%	Kitka	98
Pyöräkuorman kestävyys	1500N ≤ 5mm	Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	59%
Kulutuskestävyys	150mg	Pystysuuntainen muodonmuutos	koko rakenne 2,0mm
Palokäyttäytyminen	ei vielä testattu		pinta 0,2mm
Formaldehidipäästö	luokka E1		
Pentakloorifenolipitoisuus (PCP)	<0,1%		
Peilikiilto	3%		
Painuman kestävyys	0,27mm / 5min 0,19mm / 24h		
Iskun kestävyys	≥ 800gr ≤ 0,5mm		

Alustavaatimukset:

Tilaaja vastaa pohjasta. Alustan koneellinen ilmastointi mahdollinen.
 Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa osittain tasoitettu.
 Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu ammattikäyttö