


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen polyuretaanipäällyste
Suunnittelija	Päiväys

Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

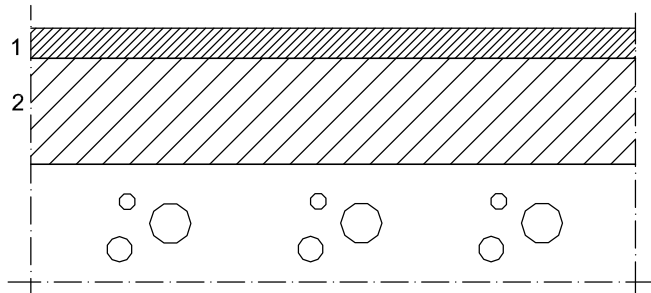

PULASTIC PRO 180 COMFORT

LIITTOJOUSTAVA TYYPPI 3, EN 14904 HYVÄKSYNTÄ

Saumaton sandwich-rakenne

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | PU-pinta / W | |
| | - PU kantava kerros + jakava Lückenhaus - verkko | 4 mm |
| 2 | Kumijoustinkerros Regupol 6310 | 14 mm |

Rakennekorkeus 18 mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti
- FIVB, FIBA, IHF, BWF, ITF - hyväksyntä

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	96%
Pyöräkuorman kestävyys	1500N, 0.11mm
Kulutuskestävyys	150mg
Palokäyttäytyminen	B ₁ -s2
Formaldehidipäästö	luokka E1
Pentakloorifenolipitoisuus (PCP)	< 0,1%
Peiliikillo	3%
Painuman kestävyys	0,20mm / 5min 0,12mm / 24h
Iskun kestävyys	≥ 800gr ≤ 0,5mm

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Kitka	98
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	47%
Pystysuuntainen muodonmuutos	3,3mm

Alustavaatimukset:

Tilaaja vastaa pohjasta.

Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu.

Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu vaativa harjoituskäyttö