


Rakennuskohde	JOUSTOLATTIA SANEERAUS
Suunnittelija	Päiväys AP

Mittakaava 1:5

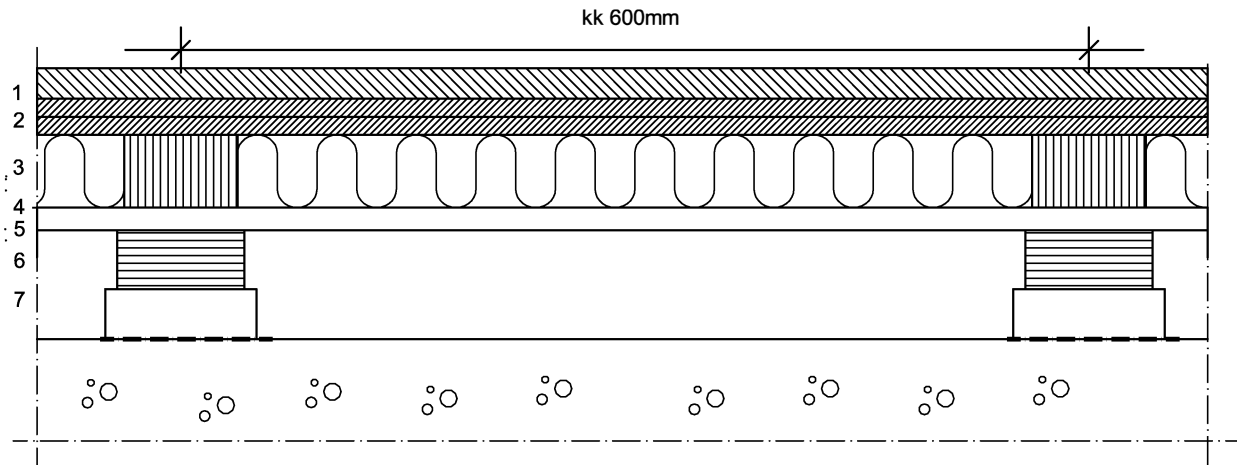

PELURI 180

ALUEJOUSTAVA

1 Robbins Continuous Strip-pinta, MFMA	20mm
- jatkuva sauva (3-5 osainen)	
Amerikkalainen massiivikovavaahtera, second & better vakiolajitelma	
- kulutuskerros 6mm, Brinell-kovuus 4,7	
2 Vinopontattu vanerijoustokasetti,	
liimattuna ja mekaanisesti kiinnitettynä	24mm
3 Kertopuujoustinpalkki 75x48mm k600mm + mineraali villa	48 mm
4 Suodatinkangas	
5 Lauta PE 15mm x 95mm	15 mm
6 Kertopuujoustinpalkki 39 x 84 x 895mm	39 mm
7 Kiilapala / bitumihuopa 100 x100 x Xmm	33 mm (± 10mm)

Rakennekorkeus 180 mm (± 10mm)
- alustaansa ankkuroitu

- FIBA - hyväksyntä.

Alustavaatimukset:

Tilaaja vastaa pohjasta. Mahdollisuus alustan koneelliseen tuuletukseen. Betoni, joka on imuroitu, tarvittaessa osittain tasoitettu ja pölynsidontakäsitelty. Betonin suoruus 2m / ± 3mm. Betonin kosteus max. 75/85% (RYL 2013). Ilman kosteus 35-60 % (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu harjoituskäyttö.