


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen polyuretaanipäällyste
Suunnittelija	Päiväys

Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

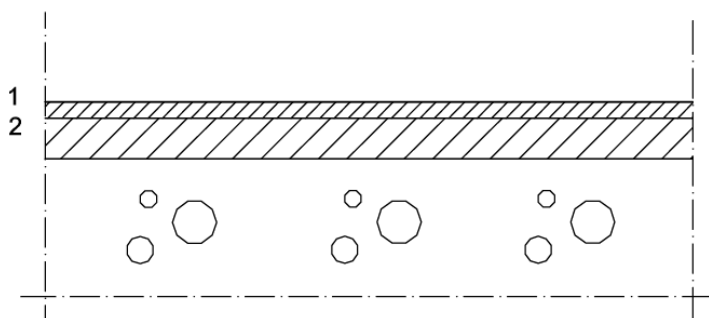

GERFLOR TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION

PISTEJOUSTAVA TYYPPI 1, EN 14904 HYVÄKSYTTY

1. Triple Action ProtecSol® -pintakäsittely
D-max™ -pintarakenne
2. Sanasol® -käsitelty kaksoisiiteä CXP-HD™ -joustinkerros

Rakennekorkeus: 7.0 mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti
- FIVB, IHF, FIBA, BWF, IFF, ITTF, EHF, ETTU-hyväksytyt

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904		Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	≥90%	Kitka	80-110
Pyöräkuorman kestävyys	CE	Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	P1
Kulutuskestävyys	≤350mg	Pystysuuntainen muodonmuutos	≤2mm
Palokäyttäytyminen	cr1-S1		
Painuman kestävyys	≤0.5mm		
Iskun kestävyys	≥8N/m		

Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta.

Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu.

Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Kevyt monitoimikäyttö, palloilun harjoituskäyttö