

Taraflex Surface


ETT SLITSTARKT YTSKIKT SOM KLARAR TUNG BELASTNING

1 Trippelverkande ProtecSol® ytbehandling

Patenterad ytbehandling med flera fördelar när det gäller acceleration, bra grepp för foten utan att fastna vid rörelser och underhåll.

2 Präglad kalandrerat ytskikt

3 Återvunnet kalandrerat bottenskikt

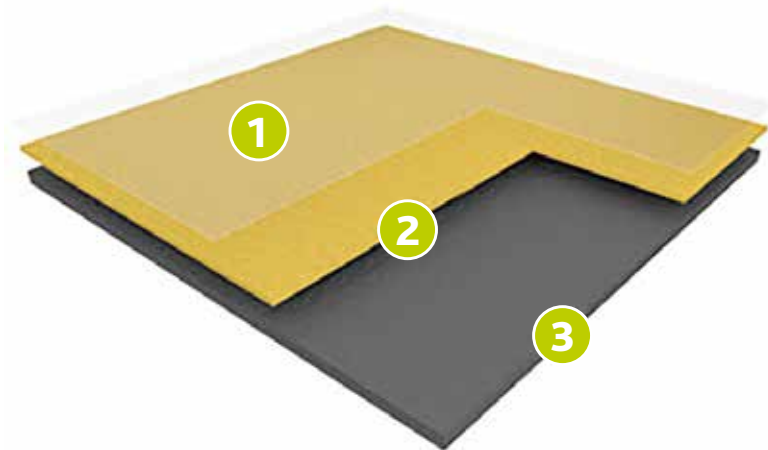

Taraflex Surface har ett slitstarkt ytskikt för maximal hållbarhet med optimala friktionsegenskaper. Klarar tung belastning och är utmärkt att lägga i t ex förråd etc. Mattan är enkel att rengöra.

Tjocklek: 2,1 mm

Finns i 17 färger samt 4 trämonster:



Hållbarhet

- Upp till 81% biobaserat innehåll, mineraler och återvunnet material
- Bäst i klassen för koldioxidavtryck: ett bra val för att minska koldioxidutsläpp i dina projekt
- Ftalatfri
- Tillverkad i Europa: lågt CO₂-avtryck
- TVOC efter 28 dagar < 100 µg/m³: inomhusluftkvalitet
- 100% REACH-kompatibel, formaldehydfri
- 100% återvinningsbar



SAMMANSÄTTNING
100% REACH



ÅTERVUNNET MATERIAL
30%



ÅTERVINNINGSBARHET
100%



INOMHUSLUFTKVALITET
10 gånger lägre än normkraven
(TVOC < 100 µg/m³ efter 28 dagar)



SÄKERHET
Skumunderlag
för säkerhet