


Rakennuskohde	PUUJOUSTOLATTIA
Suunnittelija	Päiväys <b>AP</b>

Mittakaava 1:5

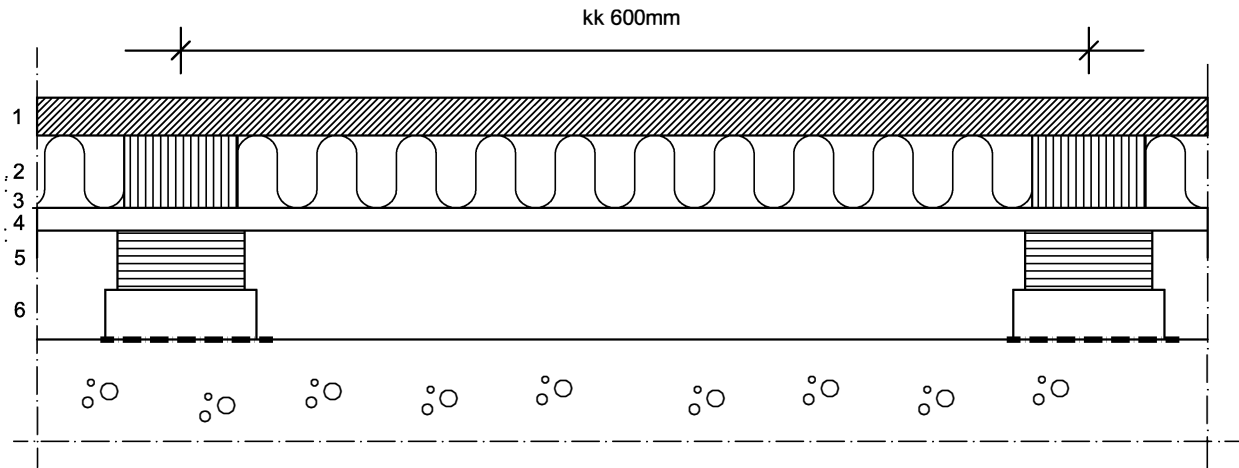

## PELURI 160

### ALUEJOUSTAVA

1	Pintapuuvaihtoehdot - kertopuukuusi - kertopuukoivu (kulutuskerros 10 mm, Brinell-kovuus 2,6-3,6)	25 mm
2	Kertopuujoustinpalkki 75x48mm k600 + mineraali villa	48 mm
3	Suodatinkangas	
4	Lauta PE 15mm x 95mm	15 mm
5	Kertopuujoustinpalkki 39 x 84 x 895mm	39 mm
6	Kiilapala / bitumihuopa 100 x100 x Xmm	33 mm (± 10mm)
Rakennekorkeus		160 mm (± 10mm)

- alustaansa ankkuroitu
- SUOMALAINEN PUUJOUSTOLATTIA

### Alustavaatimukset:

Tilaja vastaa pohjasta. Peluri 67 Rakennekuva. Betoni, joka on imuroitu, tarvittaessa osittain tasoitettu ja pölynsidontakäsitelty. Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013). Ilman kosteus 35-60 % (RYL 2013).

### Käyttökohteet:

Juhlasali-, liikuntasali-, musiikkisalikäyttö.