


Rakennuskohde	PUUJOUSTOLATTIA
Suunnittelija	Päiväys <b>AP</b>

Mittakaava 1:5

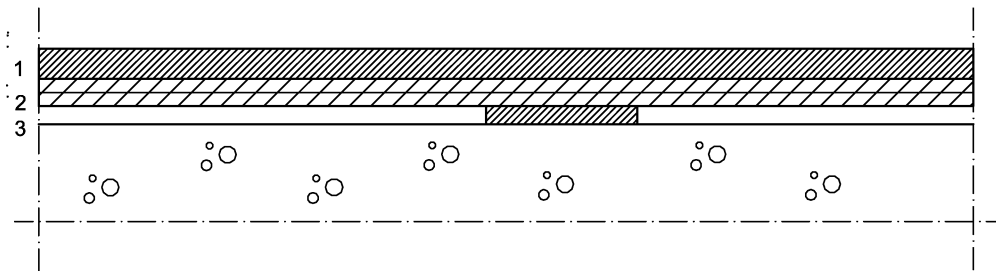

## PELURI 50

### ALUEJOUSTAVA

1	Robbins Continuous Strip-pinta, MFMA - jatkuva sauva (3-5 osainen) Amerikkalainen massiivikovavaahtera, second & better vakiolajitelma - kulutuskerros 6mm - Brinell-kovuus 4,7	20mm
2	Peluri 50 - joustinpalkki - 18mm x 100mm k 400mm	18 mm
3	Regupol - kumijoustin 100x100x12mm - uiva rakenne	12 mm

Rakennekorkeus 50 mm

- PUUJOUSTOLATTIA

#### Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pahjasta. Mahdollisuus alustan koneelliseen tuuletukseen. Betani, joka on imuroitu, tarvittaessa asittain tasaitettu ja pölynsidantakäsitelty. Betanin suuruus 2 m / ± 3 mm. Betanin kasteus max. 75/85%(RYL 2013). Ilman kasteus 35-60 % (RYL 2013).

#### Käyttökohteet:

Juhlasali-, liikuntasali-, musiikkisalikäyttö.